


GZM80

Do RM84, RM85, RM85 inrush,
RM85 105 °C sensitive,
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive


Z zaciskami śrubowymi
Maksymalny moment
dokręcenia zacisku: 0,7 Nm
Montaż na szynie 35 mm
wg PN-EN 60715 lub na płycie
78,1 x 15,9 x 61(66,5) mm Ⓢ
Dwa torry prądowe,
raster 5 mm
12 A, 300 V AC



Schematy połączeń

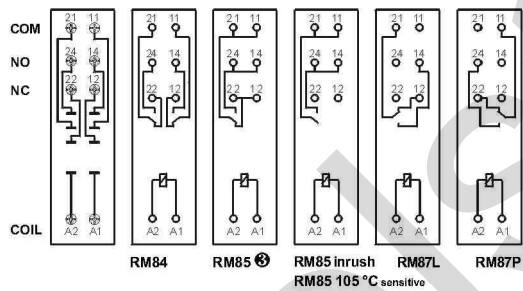

Wymiary

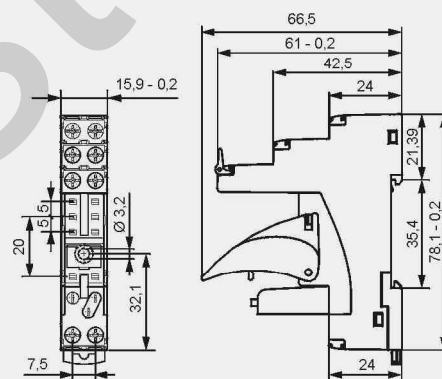

Akcesoria

